

Удочка типа УЦ

**НАЗНАЧЕНИЕ**

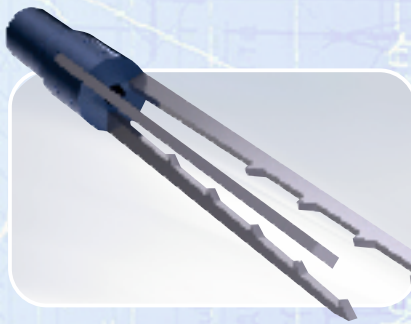
Удочка типа УЦ предназначена для захвата и последующего извлечения кабелей УЭЦН, коротажных кабелей, канатов и проволоки при проведении ловильных работ в скважинах различного назначения.

КОНСТРУКЦИЯ

Удочка типа УЦ состоит из корпуса, переводника и воронки. Корпус изготовлен из конструкционной легированной стали. Три пары крючков, с постепенно увеличивающимся диаметром захвата, выполнены непосредственно на корпусе. В верхней части корпуса имеются боковые отверстия для промывки. Для центрирования корпуса в скважине и предотвращения перехода захватываемого объекта в пространство над удочкой, на нижней части переводника на резьбе установлена воронка.

Шифр типоразмера удочки	Наружный диаметр воронки		Присоединительная резьба		Критическая растягивающая нагрузка		Длина	
	мм	inch			кН	lbf	мм	ft
УЦ 24-56	56	2 7/32	3-38	NC-26	80	17 985	742,5	2,44
УЦ 40-102	102	4	3-76	2 7/8 Reg	160	35 969	985	3,23
УЦ 50-120	120	4 23/32	3-76	2 7/8 Reg	400	89 924	1190	3,90
УЦ 50-133	133	5 1/4	3-76	2 7/8 Reg	400	89 924	1190	3,90
УЦ 50-140	140	5 1/2	3-76	2 7/8 Reg	400	89 924	1190	3,90
УЦ 50-160	160	6 5/16	3-76	2 7/8 Reg	400	89 924	1190	3,90
УЦ 65-190	190	7 15/32	3-88	3 1/2 Reg	600	134 885	1860	6,10
УЦ 65-210	210	8 9/32	3-88	3 1/2 Reg	600	134 885	1860	6,10

Удочка типа УП

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Удочка типа УП предназначена для захвата и последующего извлечения электрокабелей УЭЦН, коротажных кабелей, канатов и проволоки при проведении ловильных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

КОНСТРУКЦИЯ

Удочка типа УП состоит из переводника и 3-х перьев с крючками

Шифр типоразмера удочки	Наружный диаметр удочки		Присоединительная резьба		Критическая растягивающая нагрузка		Длина	
	мм	inch			кН	lbf	мм	ft
УП-56	56	2 7/32	3-38	NC-13	25	5 620	578	1,90
УП-60	60	2 3/8	3-38	NC-13	30	6 744	600	1,97
УП-114	114	4 1/2	3-76	2 7/8 Reg	200	44 962	1000	3,28
УП-122	122	4 13/16	3-76	2 7/8 Reg	280	62 947	1000	3,28
УП-133	133	5 1/4	3-88	3 1/2 Reg	280	62 947	1000	3,28
УП-140	140	5 1/2	3-88	3 1/2 Reg	280	62 947	1200	3,94
УП-160	160	6 5/16	3-102	NC-38	280	62 947	1200	3,94
УП-190	190	7 15/32	3-133	NC-50	300	67 443	1650	5,41
УП-210	210	8 9/32	3-152	6 5/8 Reg	300	67 443	1650	5,41

При оформлении заказа на поставку следует указывать:

- шифр типоразмера удочки;
- исполнение (правое или левое);
- обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного в таблице;
- диаметр воронки, если он отличается от приведенного в таблице.

* Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем $\pm 1/64$ ". В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.